



EGVAL

ENGINEER GROUP WITH VALOR



**PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS**



Somos una compañía conformada por un grupo de ingenieros con valores dedicados a la comercialización de productos para la instalación y mantenimiento de elementos enfocados en el sector industrial y construcción. Brindamos soluciones para el crecimiento y mejora de los procesos relacionados con la conducción de fluido, instrumentación, automatización, control y refrigeración. Ofrecemos gran variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial para sus necesidades. Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, fundamentados en la calidad de nuestros productos y el acompañamiento de nuestro excelente grupo humano.

BERTOR

 **ULMA**

APOLO
TECNOLOGIA EN FLUIDOS

 **DEUBLIN**

PIPEX 
Tubería - Válvulas - Accesorios

Danfoss
spirax sarco

TEGVAL
Somos Confiables operacionales

 **Apollo Valves**

GENEBRE

 **GRiTHERM**

 **HELBERT**
Calidad, experiencia y tecnología

WIKAL **ASCO**

AIRMATIC

 **APCO**

 **Rite**

 **Bray** **FlowTek**

TUBERIA CON Y SIN COSTURA



- **Acero carbón y Galvanizada.**

Norma: ASTM-A-53, A-106 grado, API 5L

Diámetros: Desde 1/8" hasta 12"

Calibres: 20, 30, 40, 80, 160, XXS

- **Acero Inoxidable**

Norma: ASTM A312.

Tipo: 304, 304L, 316, 316L.

Diámetros: Desde 1/4" hasta 12".

Calibres: 10, 40, 80

- **Para redes contra incendio**

Norma: ASTM A-795 y A-53

SCH-10, SCH-40 Ranurada y Pintada

Diámetros: Desde 1" hasta 12"



LINEA DE ACCESORIOS



- Codos •Tees •Copas •Uniones •Nipples •Bridas •Bushings
- Tapas •Semicodos •Universales •Tees reducidas •Codos reducidos •Codos calle •Universales •Adaptadores
- Tapones •Stub-Ends •Uniones universales •Esparragos

Material: Hierro ductil, Galvanizado, Acero Carbón e inoxidable

Conexión: Rosca NPT, para soldar BW-SW



APOLO



LINEA DE VALVULAS



Flow-Tek



BOLA

Referencia: F15/F30 2 Piezas, RF15/RF30 1 Pieza, 7000/8000, Triad, S20

Diametro: 1/2" – 12"

Conexion: ASME Clase 150, 300, Roscada NPT, Soldable SW

Cuerpo: Acero inoxidable y acero carbon.

Asiento: Standard: TFM 1600 Opciones: Tek-Fil®, PEEK, RPTFE, Metal, Cavity Fillers

Aplicaciones: Servicios generales, Proceso, gasolina, aceites y gases, Aprueba de fuego.

MARIPOSA

Diametro : 2" – 36" (50mm – 500mm)

Cuerpo tipo: Wafer, Lug

Rango de temperatura: (-29°C to 204°C)

Rango de presion: BTSOFF 175 psi (12bar) CWP 250 psi (17.2 bar)

Cuerpo: Hierro fundido, Hierro ductil, Acero carbon.

Material del disco: Hierro ductil cubierto de Nylon 11, acero inoxidable, otros.

Referencia: Serie 30/31, Serie 40/41, Serie 3A, Serie 35/36

Asientos: BUNA-N, EPDM, FKM, Polyurethane, HTEPDM

Aplicaciones : Agua, aguas residuales, agua de mar, HVAC, otros liquidos y gases.

Bray



LINEA DE VALVULAS



GENEBRE



CHEQUES ROSCADO Y WAFER

Construcción: AISI 316 disco y resorte
Bridas: PN10/40 – ANSI 150
Montaje: Horizontal y vertical
Rosca en Npt - Cuerpo: Inoxidable
Diámetro: ½" hasta 8"

REDUCTORA DE PRESION



Construcción: AISI 316 disco y resorte
Bridas: PN10/40 – ANSI 150
Montaje: Horizontal y vertical
Rosca en Npt - Cuerpo: Inoxidable
Diámetro: ½" hasta 8"



FILTRO EN Y
Rosca npt
Inoxidable

CHEQUES

Diámetro : 1" – 60"

Cuerpo tipo: Wafer, Bridado

Clase de presión: ASME: 125/150/300 -API 594 - PN 10/16/25/40

Cuerpo: Acero inoxidable, Hierro ductil, Acero carbon.

Material del disco: acero inoxidable.

Referencia: 210 -205.

Asientos: Metalico - PTFE -EPDM.

Instalacion: Horizontal o vertical.



RED CONTRA INCENDIO



ACCESORIOS RANURADOS

·TAPON ·U-STRAP ·REDUCCIONES
·CODO ·BRIDA ·TEE · UNIONES ·TEE
MECANICA ·SOPORTES

Fabricados y certificado bajo la norma
ASTM A536 Gr 65-45-12 Hierro ductil.

MARIPOSA RANURADA



Cuerpo en hierro ductil
Conexion: Ranurada
Diametro: 2 a 8"
Certificada UL/FM
ON/OFF y Manual



GABINETE EQUIPADO

CHEQUE Y COMPUERTA

Norma AWWA C509
Certificaciones UL/FM.
Extremos bridados.
Diametro: 2" a 24"



ROCIADORES



Respuesta estandar y rapida
Direccion hacia arriba y abajo
Conexion: 1/2"

VALVULAS COMPUERTA



Diámetro: ½" -12"

Conexión: Flanchada – Roscada –Soldable

Cuerpo: Acero carbón, inoxidable, Bronce

Normas: ANSI 150/300 - DIN - UL/FM



Diámetro: ½" -12"

Conexión: Flanchada

Cuerpo: Hierro ductil

Normas: ANSI 150/300 - DIN

Aplicaciones: Agua, Residuales.



Flotadora bronce de : ½" hasta 3"

Conexión: Roscada

Valvula de pie de 3" hasta 12"

Conexion: roscada y bridada

Canastilla: Metalica o plastica



HELBERT

Calidad, experiencia y tecnología



SEGURIDAD Y ALIVIO

Diámetro: ½" -12"

Conexión: Flanchada – Roscada

Cuerpo: Acero carbón, inoxidable, Bronce

Aplicaciones: Proceso y Calderas.



INSTRUMENTACION



MANOMETROS

Caratulas: 2 1/2" - 4" - 6" Inoxidable, fenolica.
Rango: PSI/BAR/InH₂O/mBAR. (inHg/mmHg)
Internos Inoxidable y en bronce.
Seco o con glicerina.
Escala: -40 a 0 -30 a 0 ; 15 hasta 15000.
Conexion trasera o vertical



TERMOMETROS

Diametro de 3", 4", 5" Clase +/-1.6%FS
Rango: C°/F° 0-120/0-300
Conexion Npt 1/2"
Material inoxidable
Longitud bulbo: 2.5", 4", 6", 9", 12"



Amortiguadores



Sifones



Diafragma

ELECTROVALVULAS

Referencia: 2/2 Vias , 3 Vias , 5/2, 3/2

Accion directa - por piloto

Cuerpo: Inoxidable, Bronce y Aluminio.

Voltaje: 24 - 110-220 VDC (50/60 hz)

Proteccion: Estandar, Intrínsecamente seguro, Explosion Proof

Aplicaciones: Generales, Agua, Gas, Industrial, otros.



REFRIGERACION Y GAS



TUBERIA DE COBRE

Referencia: Tuberia Rigida, Flexible y capilar

Referencia: Tipo K,L,M


Rigida: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1", 1 1/4, 1 1/2, 2, 3, 4

Flexible: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8

Capilar: 0.026-0.031- 0.036-0.039-0.042

0.049-0.054-0.059-0.064

BERTOR

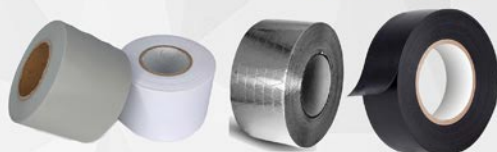

CINTAS DE VILO

Aplicaciones: Electrica y refrigeracion

Aislante: 18mm de 20 yds

Foil: 72mm de 35mts

Blanca, gris y Beige: 6cm de 12mts

ACCESORIOS Y VALVULAS



Dimensiones : 1216 - 1620 - 1418 -2025

Conexion: Pex/Pex - Hembra/Pex - Macho/Pex

Aplicacion: Agua y Gas

Certificada: AS4176.8

PE-AL- PE & PEX-AL-PEX



AGUA



GAS



Dimensiones : 1216 - 1620 - 1418 -2025 PE-AL-PE

1216-1620 PEX -AL-PEX

Aplicacion: Agua y Gas

Certificada: AS4176.8



NUESTROS SERVICIOS



Mantenimiento preventivo de equipos de refrigeracion

Mantenimiento Sistema de bombeo

Inspeccion de sistemas de vapor y condensado.

Reparacion y ajustes de valvulas.



 **+(57) 3167367627**

 **comercial@egval.net**

 **Brr Daniel Lemaitre Clle 70 #17-43
Cartagena -Colombia**